

MAXVISION

CONTROL AND ALARM SYSTEM



เป็นระบบรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ผ่านช่องสัญญาณอีเทอร์เน็ต แบบ RJ-45 สัญญาณขาเข้าชนิด Dry Contact ได้ 8 ช่อง และ สัญญาณขาออก 8 Dry Contact ได้ 8 ช่องชนิด Dry Contact สัญญาณขาเข้าสามารถกำหนดเงื่อนไข เช่นสั่งการทำงาน Output ของอุปกรณ์แจ้งเตือนเครื่องอื่นๆ และแจ้ง เตือนผ่าน E-mail, Telegram โดยสามารถ กำหนดข้อความที่จะส่งในแต่ละเงื่อนไขได้ ในการรับ ค่าต่อเนื่องของแต่ละ Input เพื่อแจ้งเตือน สำหรับการเข้าไปตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ Input ของอุปกรณ์ควบคุมและแจ้งเตือน เช่น แจ้งเตือนการเปิดตู้เกินเวลากำหนด, แจ้งเตือนหากเกิดไฟฟ้า ดับ สามารถกำหนดการสั่งการOutputให้ทำงานตามเงื่อนไขที่เกิด ขึ้นของ Input และสามารถสั่งงาน Output ให้ทำงานซอฟต์แวร์ ควบคุมโดยการสั่งจากห้องควบคุมได้



SPECIFICATION





Specification	
Power Supply	12VDC 2A
Network	RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps.
Input	8 Port (Dry Contact)
Output	8 Port (Dry Contact) support 24VDC 5A
Sensor	Temperature -10 to 120 °C Open and check status of 3 wire cooling fan on Output 3 (option)
Other	Din rail support
Din rail support	145mm x 40mm x 90mm

ทำงานร่วมกับเซนเซอร์อุณหภูมิได้ กำหนดช่วงอุณหภูมิในการเปิด-ปิด ช่องสัญญาณขาออกได้ เช่น อุณหภูมิสูงถึงจุดที่กำหนด ส่งการให้ช่องสัญญาณเปิด และปิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กำหนด นอกจากนี้ดูภาพจากกล้อง CCTV IP Camera ได้ ผ่าน RTSP โปรโตคอลได้จากโปรแกรม โดยสามารถดูกล้องได้ สามารถจำลองตำแหน่งและสถานะของอุปกรณ์ควบคุมและแจ้งเตือน ลงบน Map Image โดยสามารถแสดงสีของสถานะการ สามารถแสดงตำแหน่งจริงของอุปกรณ์แจ้งเตือนใน Google Map ได้

Log Input ของอุปกรณ์ควบคุมและแจ้งเตือนลงในฐานข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นรายงาน โดยรายงานข้อมูล Input ของอุปกรณ์ควบคุมและแจ้งเตือนสามารถสรุปเป็นรายวัน หรือ รายงานสรุปช่วงระหว่างวันที่ถึงวันที่ได้

รายงานสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟ โดยเลือกเป็นกราฟแท่ง, กราฟเส้น หรือกราฟวงกลมได้ สามารถเลือกข้อมูลของ Input ที่ต้องการเพื่อมาแสดงผลได้

ตัวอย่างการออกแบบงานที่ใช้อุปกรณ์ในการควบคุม

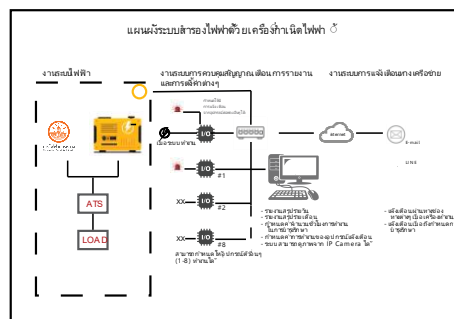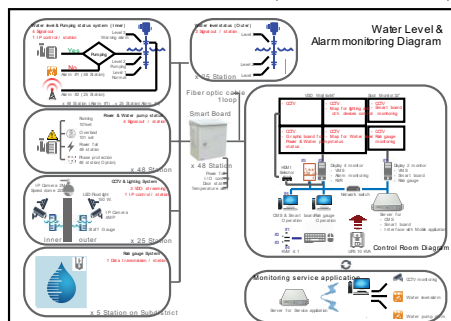

CONTACT US

